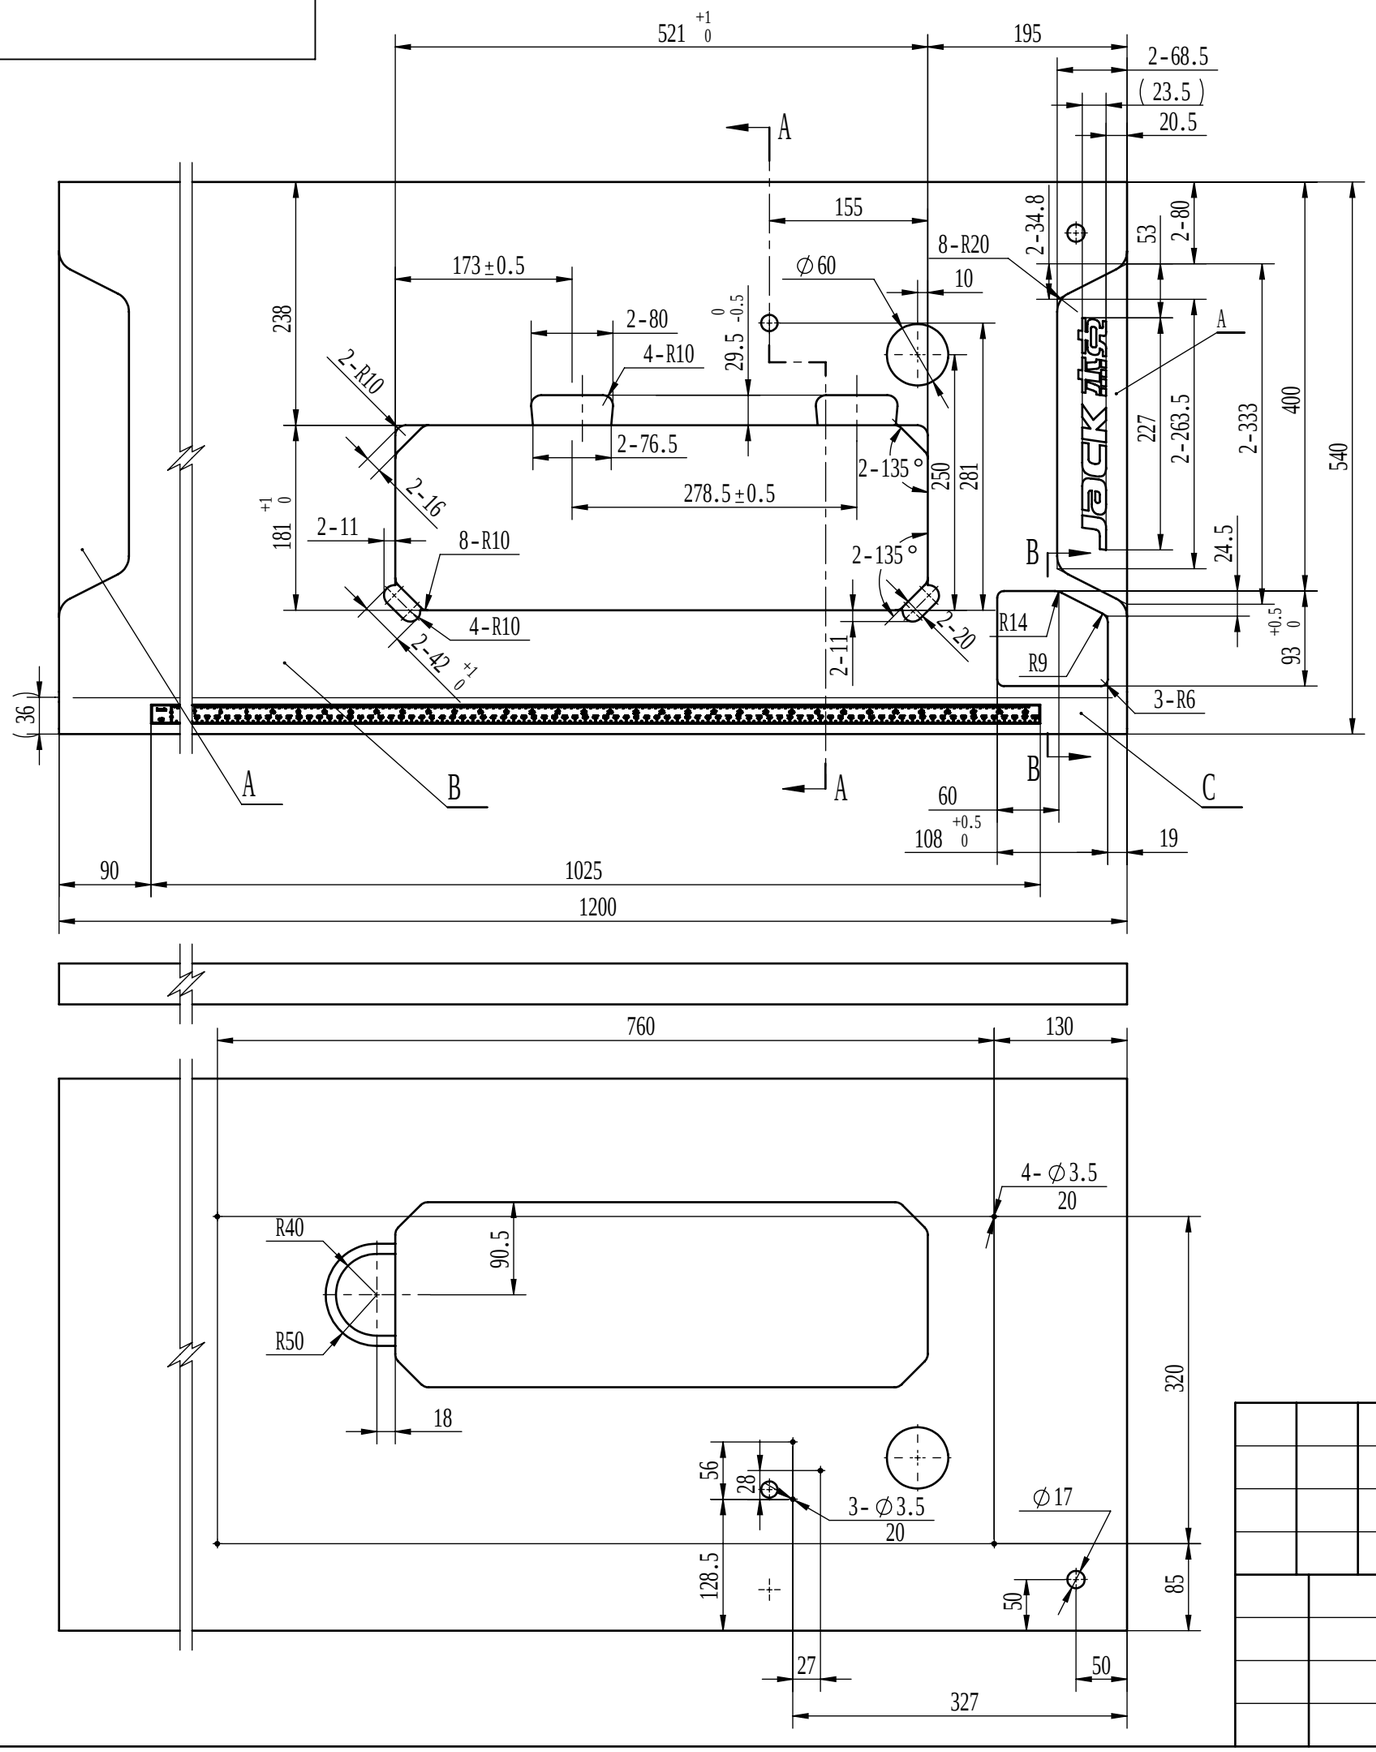
521 +1 0
195
2-68.5
( 23.5 )
20.5
155
173±0.5
2-80
4-R10
2-R10
2-16
2-11
8-R10
4-R10
2-42 +1 0
2-76.5
278.5±0.5
2-135°
2-135°
2-20
2-11
8-R20
10
∅60
29.5 0 -0.5
2-34.8
53
2-80
227
2-263.5
2-333
400
540
24.5
93 +0.5 0
R14
R9
3-R6
238
181 +1 0
( 36 )
60
108 +0.5 0
19
90
1025
1200
A
B
C
JACK

A-A

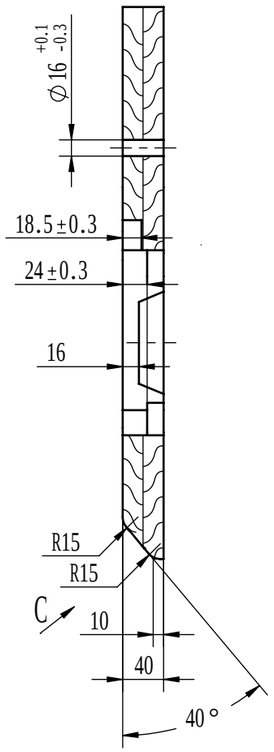
∅16 +0.1 -0.3
18.5±0.3
24±0.3
16
R15
R15
10
40
40°

B-B


21 +0.5 0

C

1 : 1

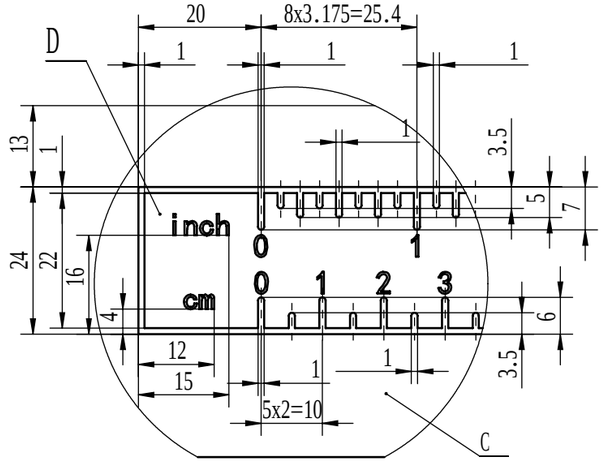
20
8x3.175=25.4
1
1
1
D
13
1
24
22
16
4
inch
0 1
cm
0 1 2 3
5
7
3.5
6
12
15
1
1
5x2=10
C


760
130
4-∅3.5
20
R40
R50
90.5
18
320
56
28
3-∅3.5
20
∅17
128.5
50
85
27
50
327

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | + | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |